

-86°C超低温冷冻储存箱

靶向制冷 · 制冷迅速 · 节能环保
荣获国家科学技术发明二等奖



DW-HL340

高效制冷

名牌高效压缩机，国际品牌EBM风扇电机，大面积翅片式冷凝器，节能高效、静音。

精准控温 安全存储

高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40°C~-86°C范围内，控温精度0.1°C。

完善的声光报警系统

高/低温报警、环境高温报警、冷凝器高温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、显示板通信故障报警、记录仪通信故障（选配记录仪）等多重保障，全面保障样本安全。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址: www.zkmeiling.com



高精度温控系统

- 数码温度显示，可同时显示箱内温度、电源电压、环境温度等参数，运行状态一目了然；
- 高精度微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器，箱体温度-40~-86°C范围内任意设定。



制冷系统

- 进口高效压缩机，EBM风机，动力强劲，节能高效；
- 大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。



冻存耗材

- 可选配冻存架/冻存盒。



保温系统

- 双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门系统保温设计，有效阻止冷量流失；
- 箱体六面采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。



安全系统

- 完善的报警系统：具有高低温、开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等多种报警功能；
- 开机延时和停机间隔保护，确保运行可靠；
- 键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。




人性化设计

- 旋转助力把手，开启轻便；
- 门体带自锁把手，安全门锁，防止随意开启；
- 304不锈钢内胆，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；
- 万向脚轮+固定脚设计，移动、固定更方便。


适用范围

适用于车站、医院、卫生防疫系统、科研院校、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

性能数据/降温曲线

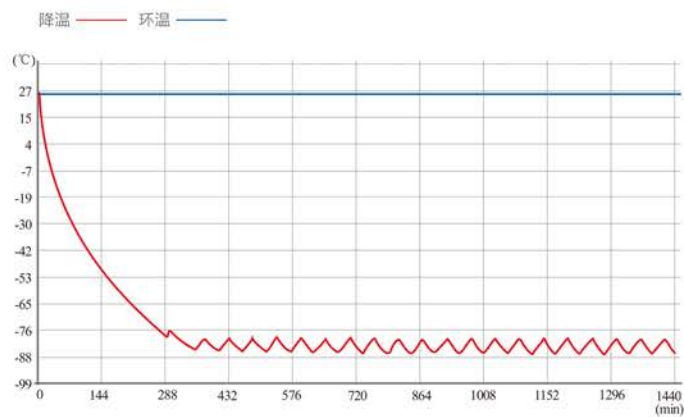

外观尺寸

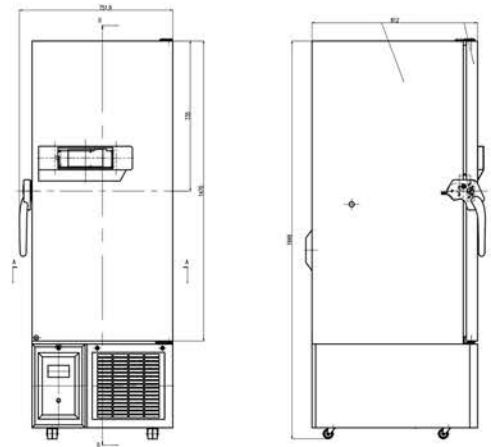

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)	冻存架 (型号及数量)	2英寸冻存盒 (个)	2ml冻存管 (个)
DW-HL340	340	1080	-40~-86°C	755*895*1982	470*578*1250	240	ZKL304-542B-CT: 9组+ ZKL304-432B-CT: 3组	5*4*9+4*3=216	21600

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。

* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。